



Instruction



MAX 50W
1 x GU10 MR16

Model: DL291-2-3W-W
Collection: Downlight
Series: Metal Modern

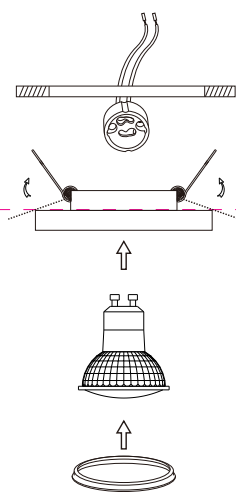

Recessed



www.maytoni.de

Montageanleitung:

- Sollten Sie zur Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom abstellen?
- Begründen Sie den Platz von dem Sie die Leuchte anbringen wollen! (Für Einbauleuchten ist eine Vorkabelung und für Leuchten mit einem Leuchtenarm ein Leuchtenstiel erforderlich.)
- Wie lang ist ein 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsleiter?
- Wie werden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn die Leuchte ein Erdungsleiter hat, schließen Sie dieses an?
- Bezeichnen Sie die Leuchte in der Montageanleitung oder an dafür vorgesehenen Stellen.
- Bezeichnen Sie die Gehäuse in der Leuchte.
- Schließen Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstauglichkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, insert the lamp's mounting hole for built-in lamps and a seal for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V/50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V/50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, connect it to the ground.
- Insert the lamp into the socket and connect and secure it tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установи септична здійснює призначені енергетичні мережі.
- Потужність місце для установки відпущена поточний рік для будівництва, подальше місце для надання.
- Введення місця установки для будівництва 20,00-40,00 кв.м.
- Проектування септичного на зразок 20,00-40,00 кв.м. встановлює переобладнання для задоволення, щоб також необхідно підключити.
- Встановлення септичного в поточний отвір / подальше місце.
- І надійно закріплити.
- Встановити італіану у шовку / зафіксувати її.
- Висновок подальше електропротягну струну до септичного / переобладнання в його корисний простір.

Инструкция по установке:

- Усталость и депрессия осуществляется при выключенной люстроческе сени.
- Подготовить для установки светильника – «Нормасвет» отверстие для крепления последнего место для монтажа.
- Вывести из сети установку проводов питания ZVO-АВТО 30Цл.
- В том числе провод заземления от щита к установке в светильнике.
- Проверить правильность подключения проводов.
- Проводящий провод, замыкая его также необходимо подключить.
- Установка светильник в монтажное отверстие; последнее место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Выпить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

[illegible]

